
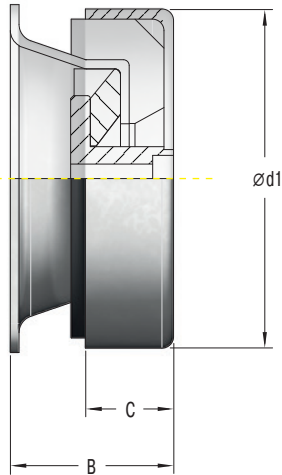


Montageanleitung

Einbauhinweise

Überprüfen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Produkt oder auf der Verpackung mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein übereinstimmt.
Zulässiger Standardtemperaturbereich: -30°C bis +80°C
Zulässiger Temperaturbereich (Sonder Silikonausführung): -60°C bis +150°C
Zulässige Gesamtlast (jeweilige Type): siehe Tabelle

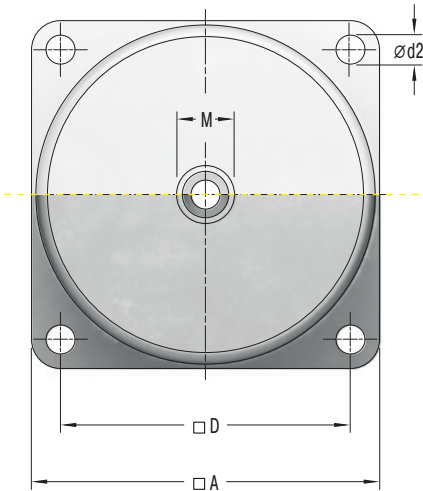

WARNUNG

- Die Überschreitung des Temperaturbereichs kann zu einem frühzeitigen Ausfalls des Produktes führen.
- Nur im Belastungsbereich laut Tabelle einsetzen und nicht über- oder unterschreiten.
- Darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln sowie Benzin oder Benzol in Berührung kommen, da diese den Neopren Elastomer / Silikon Einsatz angreifen können.
- Der Neopren-Elastomer-Einsatz darf nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da dieser sonst beschädigt werden kann.

Montageanweisung

- Cup Mounts an den jeweils berechneten Auflagepunkten unterhalb der zu isolierenden Maschine positionieren.
- Die Cup Mounts mittels angegebenen Schrauben (siehe Tabelle) mit der zu isolierenden Maschine verbinden. Dabei muss die maximale Einschraubtiefe nach Tabelle berücksichtigt werden.
- Nach finaler Positionsausrichtung, die Cup Mounts mit dem Boden verschrauben.

Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung bitte umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Verbotsstoffe.

Leistungsdaten und Abmessungen

Typen	Belastung min. kg	Belastung max. kg	M	Einschraubtiefe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ød1 mm	Ød2 mm	Gewicht kg
CM-VSC1-2	3	16	M6 oder M8	20	60	28	18	49,5	58	5,5	0,2
CM-VSC1-4	7	35	M6 oder M8	20	60	28	18	49,5	58	5,5	0,2
CM-VSC1-7	14	60	M6 oder M8	20	60	28	18	49,5	58	5,5	0,2
CM-VSC1-10	25	100	M6 oder M8	20	60	28	18	49,5	58	5,5	0,2
CM-VSC2-5	9	35	M10 oder M12	30	76	38	25	63,5	76	6,4	0,45
CM-VSC2-10	14	60	M10 oder M12	30	76	38	25	63,5	76	6,4	0,45
CM-VSC2-15	25	90	M10 oder M12	30	76	38	25	63,5	76	6,4	0,45
CM-VSC2-25	50	200	M10 oder M12	30	76	38	25	63,5	76	6,4	0,45
CM-VSC2-40	35	250	M10 oder M12	30	76	38	25	63,5	76	6,4	0,45
CM-VSC3-25	25	210	M16	19	133	63	38	108	124	11,9	1,8
CM-VSC3-40	45	350	M16	19	133	63	38	108	124	11,9	1,8
CM-VSC3-65	60	500	M16	19	133	63	38	108	124	11,9	1,8
CM-VSC3-90	80	750	M16	19	133	63	38	108	124	11,9	1,8