


Montageanleitung

Einbauhinweise

Überprüfen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Produkt oder auf der Verpackung mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein übereinstimmt.

Zulässiger Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Zulässige Gesamtlast (jeweilige Type): siehe Tabelle

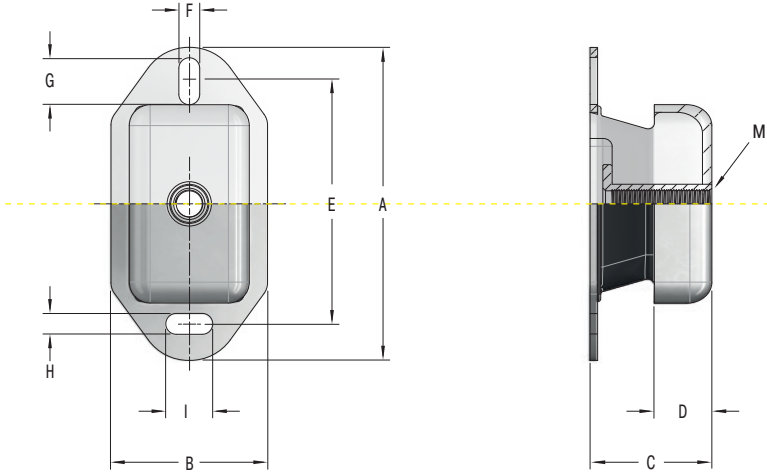

WARNUNG

⚠ Die Überschreitung des Temperaturbereichs kann zu einem frühzeitigen Ausfalls des Produktes führen.

⚠ Nur im Belastungsbereich laut Tabelle einsetzen und nicht über oder unterschreiten.

⚠ Darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln sowie Benzin oder Benzol in Berührung kommen, da diese den Neopren Elastomer angreifen können.

⚠ Der Neopren Elastomer darf nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da dieser sonst beschädigt werden kann.

Montageanweisung

1. Stable Flex Mounts an den jeweiligen berechneten Auflagepunkten unterhalb des zu isolierenden Elements positionieren.
2. Stable Flex Mounts mittels Schrauben (siehe Tabelle) mit den zu isolierenden Elementen verbinden.
3. Nach finaler Positionsausrichtung, die SFM mit dem Boden verschrauben.

Leistungsdaten und Abmessungen												
Typen	Belastung min. kg	Belastung max. kg	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
SFM-52010-45	20,0	49,9	M12	119,9	59,9	38,6	20,1	100,1	14,2	14,0	10,9	14,0
SFM-52010-55	26,3	65,8	M12	119,9	59,9	38,6	20,1	100,1	14,2	14,0	10,9	14,0
SFM-52010-65	39,9	99,8	M12	119,9	59,9	38,6	20,1	100,1	14,2	14,0	10,9	14,0
SFM-52010-75	48,1	120,2	M12	119,9	59,9	38,6	20,1	100,1	14,2	14,0	10,9	14,0
SFM-52011-45	59,9	149,7	M16	182,9	74,9	50,0	27,9	140,0	13,0	20,3	13,0	30,0
SFM-52011-55	84,4	210,9	M16	182,9	74,9	50,0	27,9	140,0	13,0	20,3	13,0	30,0
SFM-52011-65	119,8	299,4	M16	182,9	74,9	50,0	27,9	140,0	13,0	20,3	13,0	30,0
SFM-52011-75	179,6	449,1	M16	182,9	74,9	50,0	27,9	140,0	13,0	20,3	13,0	30,0
SFM-52012-45	139,7	349,3	M20	228,1	112,0	72,6	41,9	182,1	18,0	26,7	18,0	34,0
SFM-52012-55	207,8	519,4	M20	228,1	112,0	72,6	41,9	182,1	18,0	26,7	18,0	34,0
SFM-52012-65	281,2	703,1	M20	228,1	112,0	72,6	41,9	182,1	18,0	26,7	18,0	34,0
SFM-52012-75	399,2	997,9	M20	228,1	112,0	72,6	41,9	182,1	18,0	26,7	18,0	34,0

Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung bitte umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Verbotsstoffe.